



Koffieranhänger



In sichereren Händen

Seit 1958 vertrauen Menschen auf unsere Anhänger: fragen Sie einen Eigentümer, sie sind leicht zu finden. Als Spezialisten in Anhängerentwurf und -bau, haben wir fortwährend die Standards in Großbritannien als auch durch fast ganz Europa festgesetzt. Wir sind eine unabhängige Firma mit nur einem Ziel: den Bau der besten Produkte auf dem Markt. Jährlich entscheiden sich mehr als 30.000 Menschen für unsere Anhänger, aber wir stehen nicht still. Unsere engagierte Investition in neue Technologien und Materialien sichert, dass unsere Produkte weiterhin die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Wir wissen, dass Qualität, Stärke, Werte und Wartungsleichtigkeit für Sie von entscheidender Bedeutung sind. Darum haben wir diese zur treibenden Kraft hinter allem gemacht was wir tun....



Ifor Williams Kofferranhänger

Was auch immer sie laden müssen, es gibt einen Ifor Williams Kofferranhänger für Ihren Bedarf. Werfen Sie einen Blick auf die Ausstattung und Sie werden praxisnahe Anwendbarkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit finden.

Unsere Kofferranhänger sind in einer Auswahl von jeweils drei Höhen-, 3 Breiten- und vier Längenmaßen erhältlich. Die kleineren Modelle sind als Ein- und Zweiachser erhältlich.

Das Angebot besteht aus zwei ungebremsten Modellen und 17 gebremsten Modellen. Die meisten werden mit Rolltüren, Rampe/Türkombinationen oder Hintertüren angeboten, um sicher zu gehen, dass ihr Anhänger perfekt für ihre Zwecke einsetzbar ist.

Die weiß lackierten Seitenpaneele sind stark, clever und einfach zu reinigen. Sie bieten die klassische 'blanke Leinwand' ideal zum Anbringen eigener Texte und zugeschnittenen Vinyllogos- und Zeichnungen.

All unsere gebremsten Kofferranhänger haben ein exklusives Starrachsen- und Federungssystem, welches für eine sichere und stabile Fahrt entwickelt wurde. Ähnliche Systeme werden weit verbreitet genutzt bei Nutzfahrzeugen, bei welchen Leistung bei Beladung essenziell ist. Bekannt wegen seiner Nachhaltigkeit und Wartungsleichtigkeit, trägt das Ifor Williams Starrachsensystem bedeutsam zu der niedrigen Wertminderung unserer Anhänger bei.

Unsere Kofferranhänger haben eine kegel- bzw. bogenförmige Front um Platz zu maximieren und Luftwiderstand zu minimieren. Der Anstieg der Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffverbrauchs macht einen richtigen Unterschied bei der Abdeckung von langen Strecken.

Alle gebremsten Modelle sind serienmäßig mit Ladeschienen ausgestattet. Optionale Sperrstangen und Packriemen versichern, dass die Ladung während der Fahrt sicher gehalten wird. Zusätzlicher Halt kann durch die optionalen Verzurrmulden geboten werden.

Alle unserer gebremsten Kofferranhänger sind ausgestattet mit einer verschließbaren Vordertür für den bequemen Zugang zur Ladung. Das verzinkte stählerne Fahrgestell, der Dachrahmen und die Deichsel bieten unübertroffenen Korrosionsschutz.

BV85 Doppelachser mit Rolltür

BV64e

Ungebremster Kofferranhänger

Klein genug, um bequem hinter ihrem Wagen zu ziehen*, mit 2,3m³ an Platz, ist dieser Kofferranhänger ideal für Freizeit, Haushalt und Kleinunternehmen.

Ideal für den Familienurlaub, für Wochenendtrips, Sportbegeisterte mit zuviel Ausrüstung für den Kofferraum/Dachgepäckträger oder einfach das Kleinunternehmen, dass Güter transportieren muss. Sie werden den BV64e als ideales Mittel sehen, um alle ihr Hab und Gut sicher, trocken und vor fremden Augen zu schützen. Wenn er nicht gebraucht wird, kann er sicher in Ihrer Garage geparkt werden und ist leicht genug um leicht zu manövrieren. Er ist klasse fürs Campen oder für den Genuss von Outdoor Aktivitäten wie Radfahren, Kanufahren oder Angeln, besonders wenn sperrige Ausrüstung benötigt wird. Es kann sogar als Transportmittel für einen Kinder-Go-Kart dienen.

Der BV64e ist erhältlich mit einer Auswahl von stilvollen Hintertüren, Flachdach oder einer praktischen Rolltür mit aerodynamischen GFK Dach.

Beide Modelle haben einen stromlinienförmigen Körper und Kotflügel mit integrierten Heckstützen. Der Körper aus Aluminiumverbundmaterial bietet außerordentliche Stärke bei geringem Gewicht, wodurch Sie mehr Gewicht laden können.

Ein praktische Dachrelingoption auf der Flügeltürenversion ermöglicht es Ihnen, Objekte in Übergröße* sicher zu transportieren, alles von Rohren über Brettern bis Kanus oder Surfbrettern. Gummimatten im Innern mit Festzurrpunkten für den Boden sind ebenso erhältlich, für Halt bei der Be- und Entladung Ihrer wertvollen Ladung. Diese werden einzeln verkauft, damit Sie diese so positionieren können, wie sie es möchten.

Das starke Gummiabfederungssystem mit geringer Wartung ist ausgestattet mit 145/80B10 Reifen und einem maximalem Gesamtgewicht von 500kg.

*Die Dachreling kann bis zu 30kg beansprucht werden.

† Mit Verweis auf das Herstellerhandbuch des Zugfahrzeugs bezüglich des maximalen ungebremsten Zuglimits.

BV64e



BV64e Rolltürversion



BV64e Flügeltürversion mit Dachrelingoption



BV64e Flügeltürversion mit eingebauter optionaler Dachreling



BV84 Einachser mit Flügeltüren

Kofferranhänger BV4 Serien



Unsere BV4 Serie umfasst den kleinsten Anhänger mit einem großen Herzen. Er ist erhältlich als Ein- oder Zweiachser, die einachsige Version ist geeignet um hinter verschiedenen größeren Familienlimousinen gezogen zu werden.

Identisch in jedem Qualitätsaspekt und den größeren Modellen des Angebotes nachgebaut, bietet dieser 244 cm x 122 cm große Anhänger 153 cm Bauhöhe (was genug ist für die meisten Garagentüren) und eine Ladekapazität von 4,62 m³. Die kegelförmige, aerodynamische Front verringert Widerstand, sorgt für höhere Wirtschaftlichkeit des Kraftstoffverbrauchs für das Zugfahrzeug.

Die einachsige Version trägt eine Nutzlast von 1400 kg, während die zweiachsige Version eine Nutzlast von 2700 kg trägt.

Erhältlich mit einer Auswahl an Flügeltüren oder Rampe/Türkombinationen*, liefert die BV4 Serie erstaunlich viele technische Einzelheiten für einen kleinen Anhänger.

Weißlackierte Seitenpaneele ermöglichen Ihnen weiten Spielraum für Werbung. Ob Sie ein Go-Kart-Fan sind, eine mobile Disco betreiben oder Werbematerial transportieren, Sie werden den BV4 Anhänger als eine sehr praktische und kostengünstige Lösung empfinden.

BV4

* Weitere Einzelheiten zu den Rampe/Türkombinationen können Sie Optionen entnehmen

Kofferranhänger BV5 Serien



Als viel gesehene Erscheinung auf Straßen in Großbritannien und in Europa, verkörpert die BV5 Serie die Flexibilität unseres Kofferranhängerangebots. Käufer von Antikhändlern bis zu mobilen Handwerkern, Kleinunternehmern bis zu Großfirmen, haben alle die Erfahrung gemacht, dass diese Serie Schwerlasten und Massenfracht mit Leichtigkeit transportieren kann.

Die BV5 Serie wird in drei Bauhöhen angeboten: 1,53m (was genug ist für die meisten Garagentüren), 1,83m oder 2,13m*. Es bestehen Längenooptionen für 2,44m, 3,05m oder 3,66m. Transportkapazitäten variieren von 5,95m³ bis zu 12,12m³.

Alle Größen sind ausgestattet mit zwei Achsen mit einer maximalen Nutzlast von 2700 kg. Der BV85 wird auch mit einer Achse und einer reduzierten maximalen Nutzlast von 1400 kg angeboten.

Die weiß lackierten Seitenpaneele sind stark, clever und einfach zu reinigen. Sie bieten die klassische 'blanke Leinwand' ideal zum Anbringen eigener Texte und zugeschnittenen Vinyllogos- und Zeichnungen.

BV5





BV85 Doppelachser mit Rolltür



BV126 Doppelachser mit Rampe/Türkombination

Kofferranhänger BV6 Serien



Für alle, die große Mengen und/oder schwere Lasten transportieren möchten, ist die BV6 die ideale Wahl.

Mit parallelen Seitenwänden und ohne Hinderung der Radachsen, ist der Innenraum der Anhänger optimal nutzbar. Die Serie bietet eine Ladekapazität bis zu 14,38m³.

Die BV6 sind erhältlich in 3m oder 3,6m Länge und zwei Bauhöhen: 1,83m und 2,13m. Alle Modelle haben eine maximale Nutzlast von 3500 kg.

Der Anhänger hat eine kegelförmige Front und lässt Ihnen die Wahl zwischen Rolltür, Flügeltüren oder einer Rampe/Türkombination. Mit GFK überzogene Seitenpaneele ermöglichen dem Käufer weiten Spielraum für Werbung.



BV6

Gebremste Koffernhänger Ausstattung

Das Auge fürs Detail der Ifor Williams Anhänger macht sie so beliebt bei ihren Käufern. Werfen Sie einen Blick auf diese Standardausstattung:



Fahrgestell und Boden

Fahrgestell

Die Unterseite des Trailers besteht aus einem verzinkten Stahl Fahrgestell und einer verzinkten Stahlachse, für lang anhaltenden Korrosionsschutz.

Boden

Phenolbeschichtet auf beiden Seiten, bieten unsere Plattformböden ein eingepprägtes Griffmuster an der Oberfläche.

Starrachse und Parabelfedern

Das Ifor Williams Starrachsensystem erhöht die Stabilität und Sicherheit während der Gewährleistung eines Minimums an Wartung.

Reserverad

Ein Lagerblock und ein Reserverad sind als Standard auf allen Ifor Williams Anhängern montiert, dies sorgt für komplette Seelenruhe.

Kupplungskopf

Der abschließbare Kupplungskopf mit niedrigem Profil versichert großen Spielraum für geöffnete Hintertüren.

Vordertür

Die verschließbare Vordertür ermöglicht einen bequemen Zugang zur Ladung.

Dach

Der robuste verzinkte Stahldachrahmen bietet Stärke und Sicherheit. Das lichtdurchlässige GFK Dachpaneel macht unsere Anhänger leicht und luftig am Tage, während der Innenlicht nachts Licht ins Dunkle bringt.

Ladeschienen

Jeder Koffernhänger ist ausgestattet mit vier Ladeschienen (an jeder Seite zwei), welche über die volle Länge der Seitenpaneele befestigt sind, mit Fixierpunkten, welche dicht neben einander sind um die Sperrstangen oder Packriemen einfach befestigen zu können.



Dach, Tür und Schienen

Gebremste Koffernhänger Optionale Ausstattung




Ständer (Paar)

Diese unterstützen die Rückseite des Anhängers beim Be- und Entladen (Standard bei einachsigen Modellen).



Unterlegkeil (Paar)

Für den Gebrauch bei jedem des Koffernhängerangebots, zur zusätzlichen Sicherheit bei der Auskupplung und beim Parken. Jeder Klotz wird in einen Halter gesteckt, welche an der Anhängerseite, neben den Kotflügeln, befestigt werden.

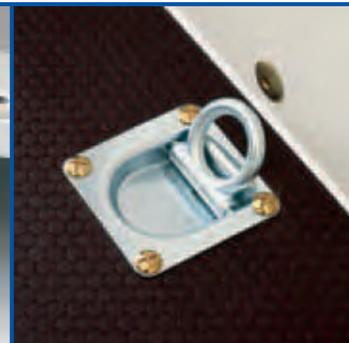

Verzurringe

Vertieft eingesetzte, klappbare Ringe sorgen für einen sicheren Bodenfixierpunkt. Ideal zum einzelnen Gebrauch oder in Kombination mit den Sperrstangen zur Sicherung von berärdeter oder sonderförmiger Ladung.



Sperrstangen

Abgefederte Stangen, die sich an eine der vielen Positionen der Ladeschienen befestigen lassen. Verstellbar zur Sicherung jeder Form und Größe der Beladung.

Flexibilität für Hintertüren der Koffernhänger

Die gewünschte Hintertürausführung muss bei Bestellung angegeben werden, da dies nicht als Änderung nachgebucht werden kann.



Anhängertüren

Verschließbare, aufklappbare Türen, komplett mit Türhalter.

Rolltüren

Aus robusten ineinander greifenden Aluminiumstreifen, sorgt das System für schnellen und leichten Zugang, ideal für Be- und Entladung in begrenzten Räumen. Mit einem abschließbaren Riegel an der Basis der Rolltür (Hängeschloss nicht mit inbegriffen).

Rampe/Türkombination


Das Ultimo an Flexibilität, fahren Sie oder schieben Sie Ihr Equipment oder Ladung mit einem Gabelstapler rein. Die gefederte Rampe kann gesenkt werden, aber auch als Türen geöffnet werden, damit ein Gabelstapler gut laden kann. Dies ist ideal um Paletten u. Ä. zu laden.*

* Achten Sie bitte immer darauf, dass das Gewicht gleichmäßig, zentriert über die Achsen, verteilt wird.

Ungebremste Anhänger

Optionale Ausstattung

Ungebremste Kofferanhänger Ausstattung

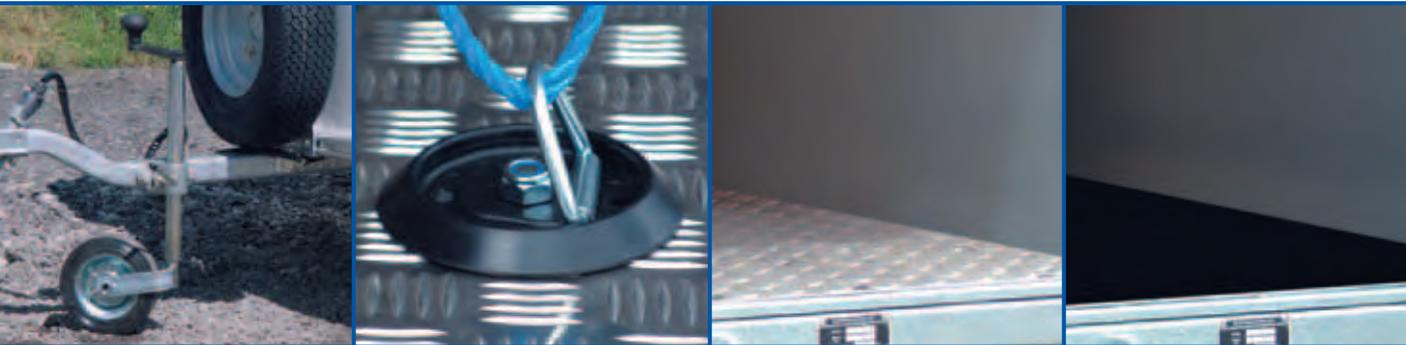

Nur weil es unser kleinster Kofferanhänger ist, heißt das nicht, dass wir Kompromisse bei der Ausstattung machen.



Aerodynamisches Styling

Die gebogene Front, die aerodynamischen Kotflügel und das aerodynamische Dach tragen zur bedeutend reduzierten Windwiderstand bei.



Abfederungssystem

Das superstarke, wartungsarme Gummi-Abfederungssystem bietet einen galvanisierten Achsenträger für Jahre mit Service ohne jegliche Probleme.



Kupplungskopf

Der einfach zu bedienende Kupplungskopf bietet ein schnelles Zweipunktverhalten und einen weichen Handgriff für ein müheloses Ankuppeln.



Großformatlampen

Große Lampen mit integrierten reflektierenden Dreiecken sind ausgestattet mit klaren und hellen Funktionen, damit alle wichtigen Fahrbahnwechsel-Angaben auf den Straße gesehen werden.

Integrierte Heckstützen

Kann genutzt werden, wenn der Anhänger abgekuppelt ist und bietet zusätzliche Stabilität bei der Ladung.

Stützrad

Für einfaches Manövrieren des Anhängers, ist dieses Stützrad einsetzbar anstatt der regulären Stütze.

Verzurranker

Einfach einzusetzen sind die in der Oberfläche eingesenkten Verzurranker, lieferbar in Zweierpackung (lose) zur gewünschten Anwendung.

Bodenoptionen Riffelblech

Hochleistungs-Riffelblechbelag verhindert die Beschädigung des Anhängerbodens durch harte Gegenstände (auch erhältlich bei gebremsten Modellen).

Bodenoptionen Gummi

Die Gummimatte bietet eine Polsterung der Ladung und verhindert dass die Objekte hin und her gleiten.

Dachreling

Ermöglicht es, übergroße Objekte sicher zu transportieren (Die Dachreling kann bis zu 30kg beansprucht werden). Zurrgurte sind nicht mit inbegriffen.



Kofferranhänger Ausstattung


Allgemeine Maße & Gewichte

Das Ifor Williams Engagement für die Sicherheit der Anhänger

Jeder Anhänger ist mit einer ID-Platte mit einer einmaligen, eingetätzten Seriennummer ausgestattet. Zusätzlich ist auf der Achse eine eingeritzte, einmalige Nummer angebracht, welche nahezu unmöglich geändert werden kann, ohne die Nummern und die Zinkbeschichtung merkbar zu beschädigen.



Ungebremste Anhänger

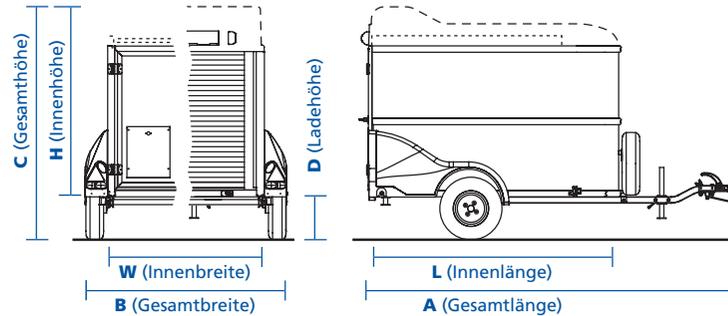


Maße in Meter	A	B	C	D	L ¹	W	H	Leergewicht	Beladen
BV64e mit Flügeltüren	2.95	1.59	1.53	0.41	1.85	1.18	1.08	205kg	500kg
BV64e mit Flügeltüren & optionaler Dachreling	2.95	1.59	1.60	0.41	1.85	1.18	1.08	208kg	500kg
BV64e mit Rolltür	2.95	1.59	1.85	0.41	1.85	1.18	1.28	200kg	500kg

¹ 1.60 bis zum Ausmaß der Rechteckfläche

--- Rolltürversion - - - - - Optionale Dachreling (nur bei Flügeltürenversion)

Gebremste Anhänger

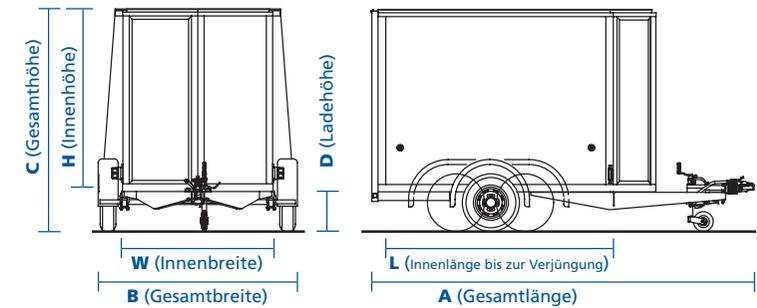

Maße in Meter	A	B	C	D	L	W	H	Gesamtgewicht
BV84 5' - Einachsiger	3.90	1.80	2.05	0.42	2.40	1.17	1.53	1400kg
BV84 5'	3.90	1.80	2.05	0.42	2.40	1.17	1.53	2700kg
BV85 5'	4.10	2.10	2.05	0.42	2.40	1.47	1.53	2700kg
BV85 5' - Einachsiger	4.10	2.10	2.05	0.42	2.40	1.47	1.53	1400kg
BV85 6'	4.10	2.10	2.35	0.42	2.40	1.47	1.83	2700kg
BV85 6' - Einachsiger	4.10	2.10	2.35	0.42	2.40	1.47	1.83	1400kg
BV85 7'	4.10	2.10	2.65	0.42	2.40	1.47	2.14	2700kg
BV85 7' - Einachsiger	4.10	2.10	2.65	0.42	2.40	1.47	2.14	1400kg
BV105 5'	4.70	2.10	2.05	0.42	3.00	1.47	1.53	2700kg
BV105 6'	4.70	2.10	2.35	0.42	3.00	1.47	1.83	2700kg
BV105 7'	4.70	2.10	2.65	0.42	3.00	1.47	2.14	2700kg
BV125 6'	5.30	2.10	2.35	0.42	3.60	1.47	1.83	2700kg
BV125 7'	5.30	2.10	2.65	0.42	3.60	1.47	2.14	2700kg
BV106 6'	4.70	2.30	2.30	0.38	3.00	1.83	1.83	3500kg
BV106 7'	4.70	2.30	2.60	0.38	3.00	1.83	2.14	3500kg
BV126 6'	5.35	2.30	2.30	0.38	3.60	1.83	1.83	3500kg
BV126 7'	5.35	2.30	2.60	0.38	3.60	1.83	2.14	3500kg

Hintertür Durchmesser Ungebremste & Gebremste Anhänger

Breite in mm	BV64e	BV4	BV5	BV6
Flügeltüren	1110	1160	1460	1700
Rolltür	1065	1120	1420	1660
Türkombination (Rampe)	-	1140	1440	1680
Türkombination (Türen)	-	1070	1370	1610

Höhe in mm	BV64e	5'	6'	7'
Flügeltüren	1080	1480	1780	2080
Rolltür	1283	1260	1560	1860
Türkombination (Rampe)	-	1480	1780	2080
Türkombination (Türen)	-	1240	1540	1840

*Nicht möglich bei der BV64e.

Anhänger mit Rolltor
 Anhänger mit Rampe/Flügeltür Kombination
 Anhänger mit Flügeltüren
 Heckladestützen (Paar)
 Bremsklötze
 Absperrstange (pro Stück)
 Zurgurt 3m
 Paar Zurr-Ringe (eingelassen)
 Aluminium-Riffelblech als Bodenbelag
 Stützrad
 Verzurrpunkte (Paar)
 Selbstmontierbar, lose geliefert
 Dachträger
 Gummimatte

				Unladen Weight	Unladen Weight	Unladen Weight											
BV 4-ungebremst	Max. zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung															
BV64e Einachsige	3'6" H/R	500kg	145/80B10	200kg	-	205kg	Std	Option	-	Option	Option	Option	Option†	Option	Option*	Option	
BV 4-Serie																	
BV84 Einachsige	5' H/R	1400kg	165R13C	-	570kg	515kg	Std	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Std	-	-	-
BV84	5' H/R	2700kg	165R13C	-	660kg	605kg	Option	Std	-	-	-						
BV 5-Serie																	
BV85	5' H/R	2700kg	165R13C	640kg	705kg	650kg	Option	Std	-	-	-						
BV85 Einachsige	5' H/R	1400kg	165R13C	550kg	625kg	560kg	Std	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Std	-	-	-
BV85	6' H/R	2700kg	165R13C	675kg	745kg	680kg	Option	Std	-	-	-						
BV85 Einachsige	6' H/R	1400kg	165R13C	585kg	665kg	600kg	Std	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Std	-	-	-
BV85	7' H/R	2700kg	165R13C	770kg	865kg	790kg	Option	Std	-	-	-						
BV85 Einachsige	7' H/R	1400kg	165R13C	620kg	715kg	640kg	Std	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Std	-	-	-
BV105	5' H/R	2700kg	165R13C	705kg	765kg	715kg	Option	Std	-	-	-						
BV105	6' H/R	2700kg	165R13C	735kg	815kg	755kg	Option	Std	-	-	-						
BV105	7' H/R	2700kg	165R13C	770kg	870kg	820kg	Option	Std	-	-	-						
BV125	6' H/R	2700kg	165R13C	800kg	880kg	815kg	Option	Std	-	-	-						
BV125	7' H/R	2700kg	165R13C	850kg	945kg	880kg	Option	Std	-	-	-						
BV 6-Serie																	
BV106	6' H/R	3500kg	155/70R12C	900kg	985kg	910kg	Std	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Std	-	-	-
BV106	7' H/R	3500kg	155/70R12C	935kg	1035kg	950kg	Std	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Std	-	-	-
BV126	6' H/R	3500kg	155/70R12C	980kg	1070kg	995kg	Std	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Std	-	-	-
BV126	7' H/R	3500kg	155/70R12C	1030kg	1130kg	1045kg	Std	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Std	-	-	-


* Nur bei Version mit Flügeltüren
 H/R - Innenhöhe
 † Einzelne Vorderladestütze standardmäßig

BV6 auch möglich mit 175/75R16C

Die Preise der Optionen verstehen sich bei Montage ab Werk. Wenn nachher bestellt, wird Ihr IFor Williams Fachhändler dementsprechende Kosten in Rechnung bringen.

Bitte beachten Sie, dass die Box Van Serie nicht garantiert komplett wasserdicht ist, es kann unter bestimmten Wetterumständen passieren, dass es sich Kondenswasser formt, speziell im Dachbereich.

Innenmaße

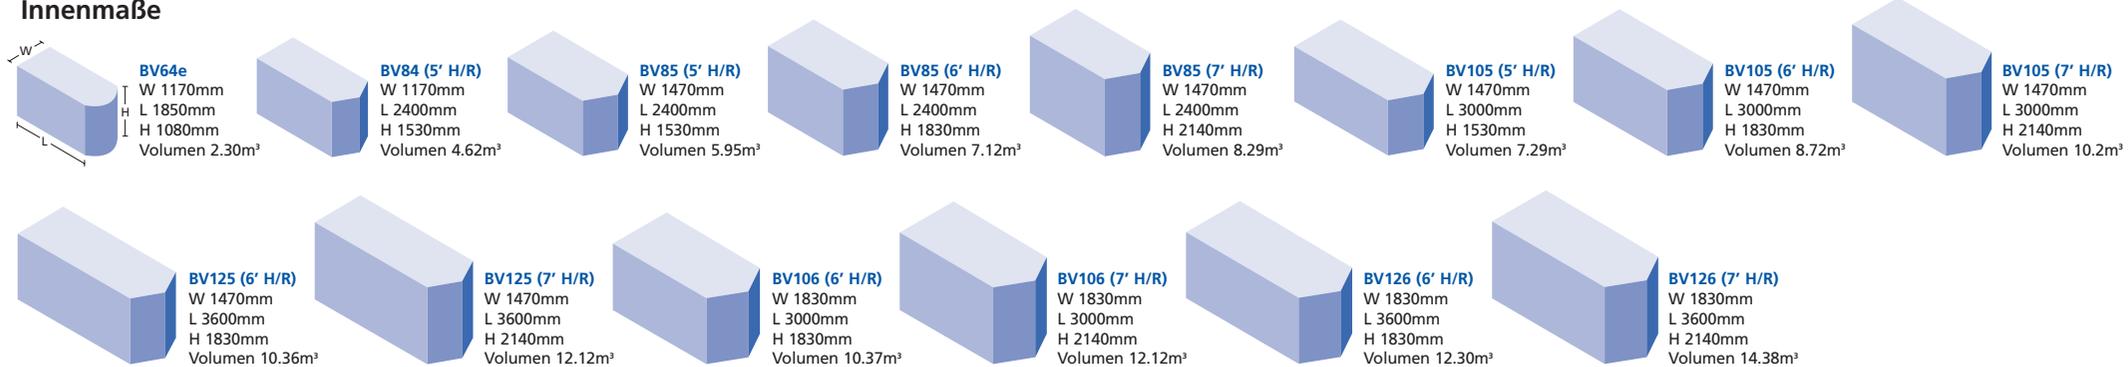



BV84 Einachser mit Flügeltüren

Produktentwurf, Beschreibungen, Farben, Spezifikationen usw. sind korrekt bei Druckfreigabe. Wir streben fortwährend danach, unsere Produkte zu verbessern. Von Zeit zu Zeit mag dies in Änderungen in unseren Angeboten oder bei einzelnen Modellen münden. Bitte überprüfen Sie ob Entwurf, Beschreibung, Farben, Spezifikationen wie beschrieben in dieser Broschüre zum Bestellzeitpunkt noch gültig sind.

Unser Vertrieb hat umfassende Produktkenntnisse und freut sich darauf, Ihnen bei der Auswahl Ihres Anhängers behilflich zu sein.

© Ifor Williams Trailers Ltd. 2007.
Alle Rechte vorbehalten.

Nichts von dieser Publikation darf in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck kopiert werden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Ifor Williams Trailers Ltd.

Vertrieb in Großbritannien & Europa



Ifor Williams Deutschland

Für Händlernachweise anderer
europäischer Länder besuchen Sie bitte:
www.iwt.co.uk

04/08

Wir möchten gerne den folgenden für die Hilfe bei der Fotografie der Broschüre danken:
Glan y Gors Park and Kart Track, Corwen. The National White Water Centre, Bala. Pen y Bont Touring & Camping Park, Bala.